

Spezifikationen


Model:	UCX-42	UCX-63	UCX-91
Anzahl LEDs:	42	63	91
Verbrauch:	11 W	16 W	23 W
Lumen:	475	760	1193
Nennlebensdauer:	50,000 Stunden		
Farbtemperatur (typisch) – Warm:	3,500K		
Farbwiedergabeindex (CRI):	85		
Dimmer:	Integrierter Touch-Streifen		
Helligkeitsregelung:	Verschiedene Dimmwerte		
Standard-Farbausführung*:	Schwarz Metallic, Silber, Weiß		
Material:	Aluminium / Kunststoff		
Montage:	Magnetisch / mit Schrauben (enthalten)		
Max. Einheitenanzahl Reihenschaltung:			
- mit 24V 1A Transformator (24W)**	2	1	1
- mit 24V 2A Transformator (48W)	4	3	2
Maximale Helligkeit (45 cm über der Arbeitsfläche):	861 lx	1281 lx	1539 lx
Länge Kabel für Reihenschaltung:	2.5 cm (Steckverbinder), 30.5 cm, 76 cm		
Transformator:	**24 watts (enthalten) oder 48 watts		




*Wunschfarben gegen Mehrpreis erhältlich

Abmessungen


UCX-42



UCX-63




UCX-91



Lichttechnische Daten

Lichtquelle im Abstand von 45 cm von der Arbeitsfläche

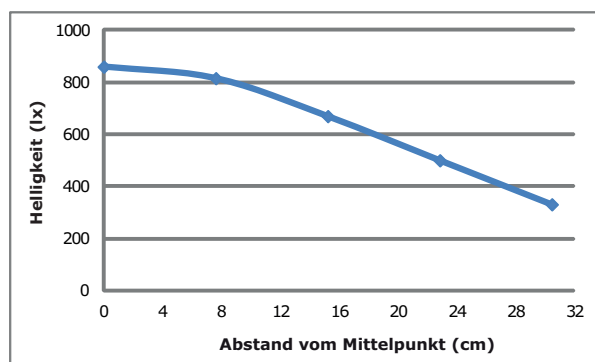


(UCX-42 model)

Zubehör



Steckverbinder

Stromversorgung 48 W



Kabel für Reihenschaltung
30.5 cm oder 76 cm



Präsenzmelder

Umwelt

Aluminiumgehäuse vollständig wiederverwertbar
Alle Oberflächenfarben auf Wasserbasis
Für die Verpackung verwendete Pappe vollständig FSC-zertifiziert
LEDs enthalten kein Quecksilber

Energieeffizienzklasse gemäß EU Nr. 874/2012

A, A+, A++

**Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.**

KONCEPT

Produktverantwortung
Konzept Inc.
v201308.002

BELLXPRESS

Exklusivimporteur Europa
außer GB
Bell Xpress A/S | www.bellxpress.dk

Distributor Deutschland
LightingDesign RAM, Martina Egerth
Hohlweg 15 | D-49179 Ostercappeln
Tel.: 05473 744 9013 | Fax: 05473 36 999 86
Mail@LightingDesignRAM.de | www.LightingDesignRAM.de

