


Die Pendelleuchten sind komplett modular aufgebaut und können mehrlagig zusammengesetzt werden oder so, dass ein Satz Z-Bar-Pendelleuchten direkt auf einen Schreibtisch oder einen Tisch leuchtet während ein anderer weiches Umgebungslicht an die Decke wirft. Beide Leuchtsätze können an der gleichen Hängevorrichtung angebracht sein, sodass unnötige Drahtseile vermieden werden.

Die Z-BAR Pendelleuchte ist in 4 **Standard** Varianten verfügbar:  
Schwinge "Bird" – Quadrat "Square" – Triangel – Hexagon "Honeycomb".



## Abmessungen

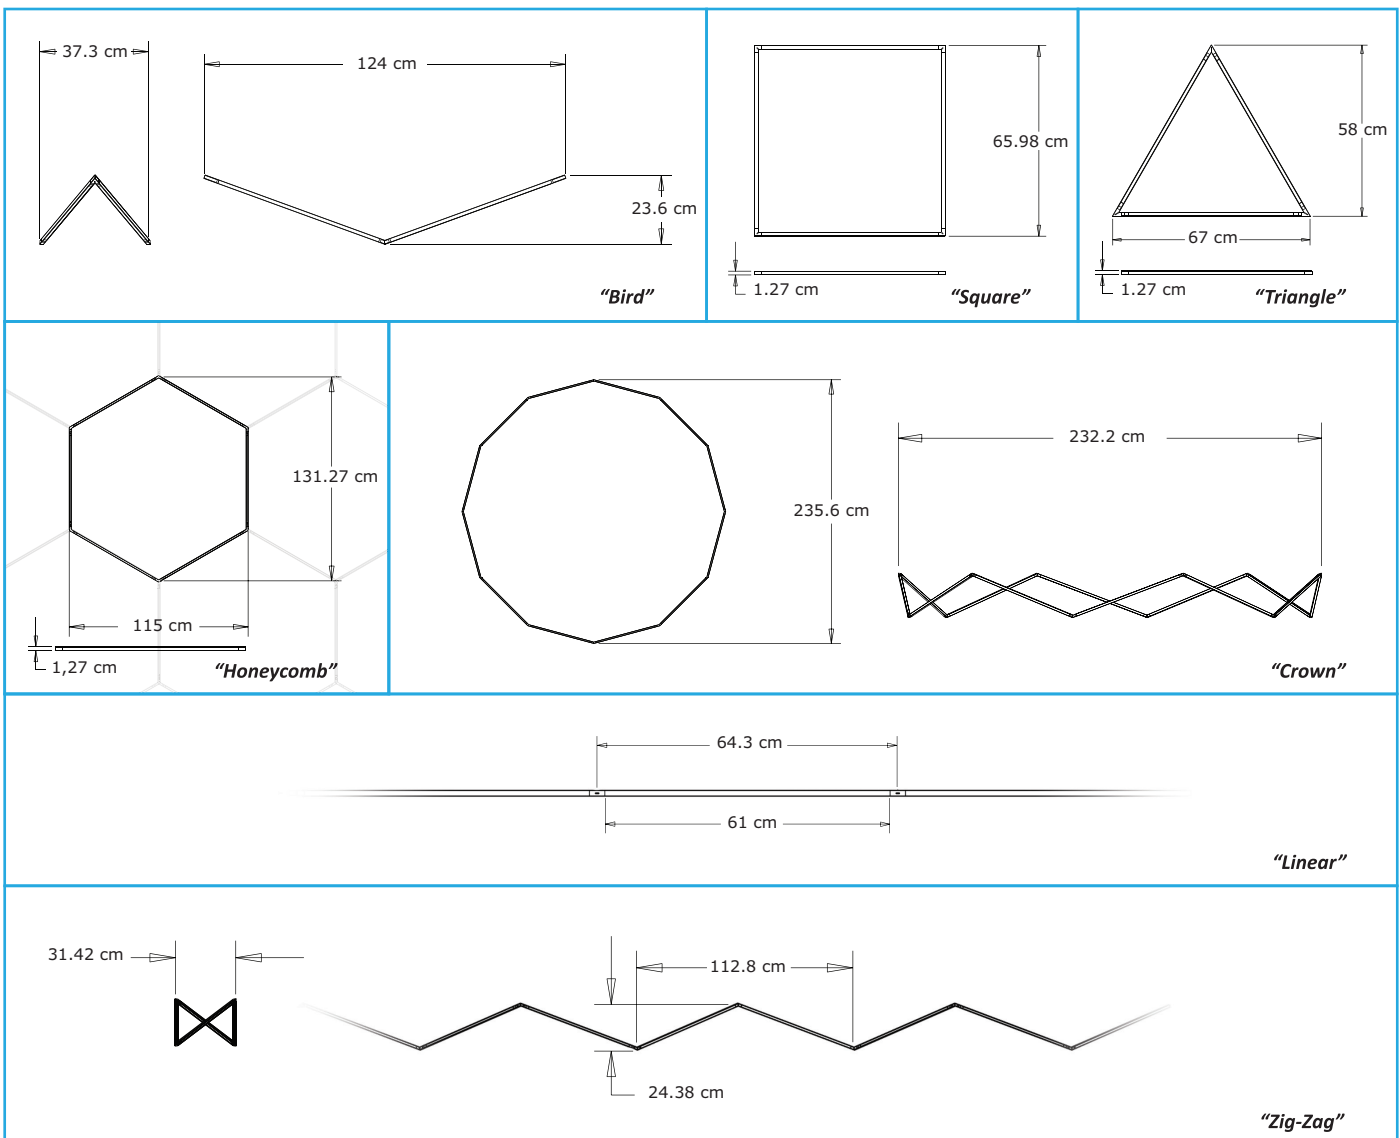

**Spezifikationen**

Verbrauch (je Lichtbalken):	12 W
Anzahl LEDs (je Lichtbalken):	112
Nennlebensdauer:	50.000 Stunden
Farbtemperatur (typisch) – Sanft:	3.000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90
Lumen (je Lichtbalken):	600
Dimmer:	Kompatibel mit jedem Dimmer für Kleinspannung und jedem 0-10V-Wanddimmer.
Standard-Farbausführung*:	Schwarz, Weiß
Material:	Aluminium, Kunststoff, Zinklegierung
Farbe Kabel:	Draht
Transformator (enthalten):	100-240 V, 50/60 Hz, CE-zertifiziert

\*Wunschfarben gegen Mehrpreis erhältlich

**Umwelt**

Alle Oberflächenfarben auf Wasserbasis  
Für die Verpackung verwendete Pappe vollständig FSC-zertifiziert  
LEDs enthalten kein Quecksilber

**Energieeffizienzklasse gemäß EU Nr. 874/2012**

**A, A+, A++**

**Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.  
Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.**